


Spazio complessivo richiesto - Overall space required:

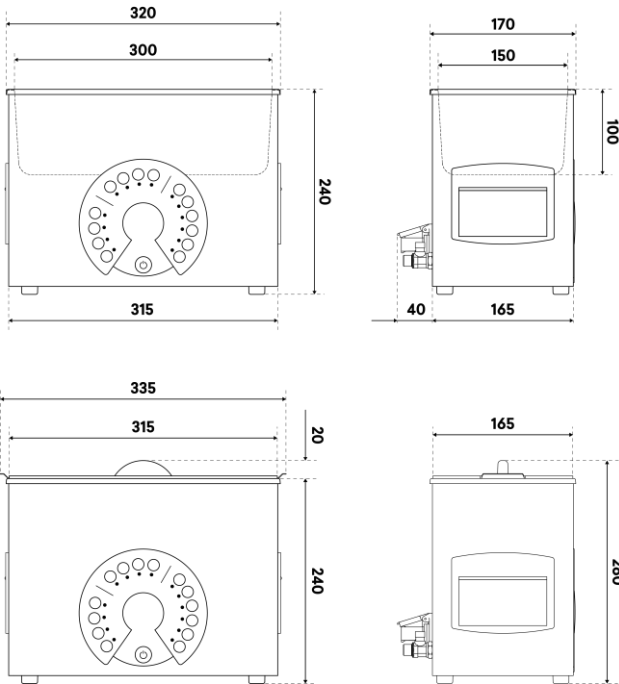

DENOMINAZIONE /
PRODUCT NAME

Vasca ad ultrasuoni / Ultrasonic tank
Eurosonic® 4D

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Dimensioni di ingombro / Overall dimensions
L 335 mm x H 240 mm x P 205 mm

Peso netto / Net weight	5.8 kg
-------------------------	--------

CARATTERISTICHE
TECNICHE / TECHNICAL
CHARACTERISTICS

	Eurosonic® 4D 220-230 V	Eurosonic® 4D 110 V
Vasca / Tank	3.8 l	
Cestello forato / Perforated basket	280 x 55 x 130 mm	
Tensione di alimentazione / Supply voltage	220-230 V	110 V
Numero di fasi / Number of phases	1	
Frequenza di alimentazione / Supply frequency	50/60 Hz	
Campo delle condizioni di lavoro	Usa interno Altitudine fino a 2000m Temperatura: +5 ÷ + 40°C Umidità relativa max 80% per temperatura sino a 31°C con diminuzione lineare sino a 50% alla temperatura di 40°C Max variazione della tensione di rete: ± 10% Categoria di installazione: II Categoria di inquinamento: I	
Range of working conditions	Indoor use Altitude up to 2000 mt Temperature: +5 ÷ + 40°C Max relative humidity 80% for temperatures up to 31°C with linear reduction to 50% at 40°C Max power variation at mains: ± 10% Category of installation: II Degree of pollution: I	

DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS	Potenza / Power input	300 W	240 W
	Classe di isolamento / Isolation class	I / IPX2	
	Fusibili / Fuses	N° 2 T 2.5 A 250 V N° 1 T 2 A 250 V	N° 2 T 1.6 A 250 V N° 1 T 3.15 A 250 V
	Resistenza / Heating element	N°1 - 200 W	N°1 - 150 W
	Trasduttori a pacchetto - potenza totale / Packet transducers - total power	N° 2 - 100W	N° 2 - 90W
	Interruttore / Switch	Bipolare con calotta di protezione Bipolar with protection cover	
	Frequenza di lavoro / Working frequency	30 ÷ 32 kHz	
	Temporizzatore elettronico del ciclo / Electronic cycle timer	10 - 40 min.	
	Temperatura di lavoro / Operating temperature	30 - 60°C	
	Scarico liquidi / Liquid drain	Con rubinetto di serie. Tubo plastico per lo scarico in dotazione. With standard tap. Plastic tube for drainage supplied.	
	Colore / Colour	RAL 9016	
	Rumorosità / Noise level	< 71,4 dBA	
		Assenza di bocchette di aerazione per impedire eventuali infiltrazioni di liquidi nell'apparecchio. Automatic resetting safety thermostat, goes into action in case of insufficient or no liquids.	
	SMALTIMENTO / DISPOSAL	N/A	
	Direttiva 2012/19/UE (RAEE): categoria 6. Directive 2012/19/EU (WEEE): category 6.		

N/A: non applicabile / not applicable